



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=4,0	R0133806	6	1,0	2,5	4,1	8,0	1,3	2,45	25	3500	2700
	R0133808	8	2,5	4,5							
	R0133810	10	4,5	6,5							
	R0133812	12	6,5	8,5							
	R0133814	14	8,5	10,0							
	R0133816	16	10,0	12,0							
	R0133818	18	12,0	14,0							
	R0133820	20	14,0	16,0							
	R0133825	25	16,0	21,0							
R0133830	30	21,0	25,0								

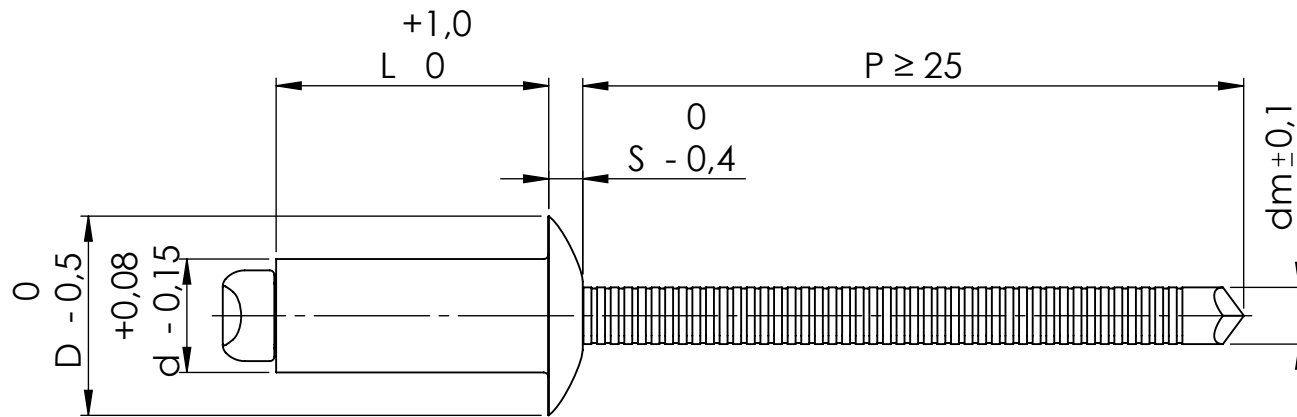

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA		MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	
REFERENCIA REFERENCE	R01338			A4	