



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max						
d=4,0	R0324008	8	2,0	3,5	4,1	8,0	2,15	27	2200	1600
	R0324009	9	3,0	4,5						
	R0324095	9,5	3,5	5,0						
	R0324010	10	4,0	5,5						
	R0324011	11	5,0	6,5						
	R0324012	12	6,0	7,5						
	R03240125	12,5	6,5	8,0						
	R0324014	14	7,5	9,5						
	R03240145	14,5	8,0	10,0						
R0324016	16	9,5	11,5							

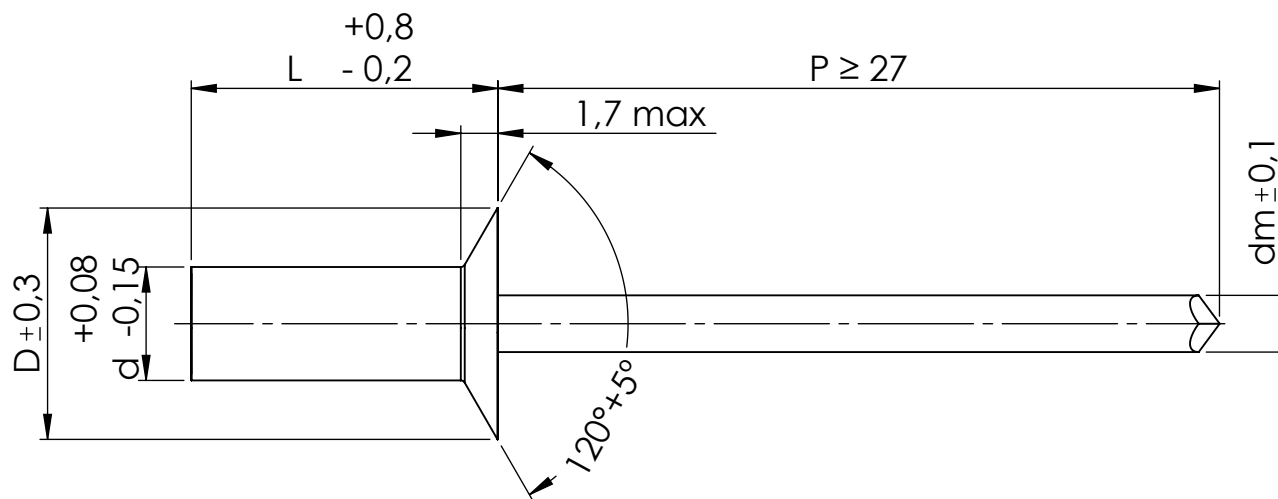

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTANCO/ COUNTERSUNK HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
REMACHES TUDELA	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	FOSFATADO PHOSPHATED		
REFERENCIA REFERENCE		R03240		⊕	A4