



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=5,0	R0435008	8	2,5	4,0	5,1	13,7	1,6	2,63	27	2500	2000
	R0435010	10	4,0	6,0							
	R0435012	12	6,0	8,0							
	R0435014	14	8,0	10,0							
	R0435016	16	10,0	12,0							
	R0435018	18	12,0	14,0							
	R0435020	20	13,0	15,0							
	R0435025	25	17,0	20,0							
	R0435030	30	20,0	25,0							
R0435035	35	25,0	30,0								

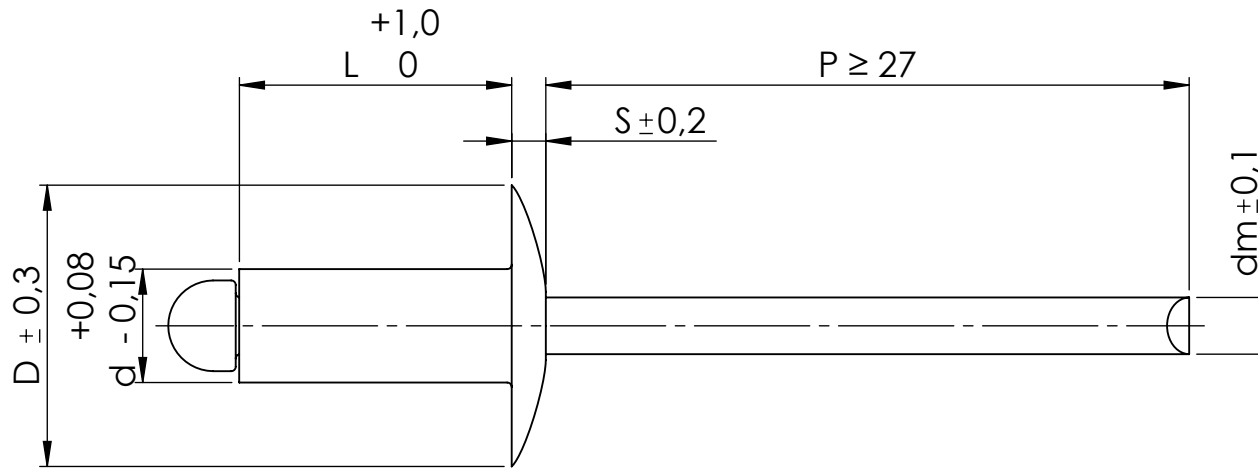

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		REMACHE CABEZA GRANDE ESTÁNDAR/ LARGE HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES			
				ALUMINIO 3,5% MG ALUMINUM 3,5% MG		INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		Según plano/ According drawing			
				ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS	
				REFERENCIA REFERENCE		R04350		☐ ⊕		A4	

REMACHES TUDELA